

# Filt Solo – Kurzanleitung



Wichtig: Netzadapter nur an eine geerdete, FI-geschützte Steckdose (230 V / 50 Hz). Zulaufdruck 1–4 bar (optimal 3,5 bar) – bei höherem Druck ist ein Druckminderer erforderlich. Ausführliche Anleitung: siehe vollständiges Handbuch.


## 1. Vorbereitung

- Werkzeug bereitlegen: Bohrmaschine (5 mm / 12,7 mm), verstellbarer Schraubenschlüssel, Cuttermesser, Handschuhe. Auffangwanne (ca. 20 × 360 × 270 mm) – optional, empfohlen zum Auffangen von Restwasser.
- Platz unter der Spüle prüfen (Gerätemaße 300 × 140 × 200 mm).







## 2. Wasser absperren & Druck ablassen

- Küchen-Wasserzufuhr abdrehen, Hahn kurz öffnen zum Druckablassen, dann wieder schließen.
- Schutzstopfen an der Rückseite der Filtereinheit entfernen.

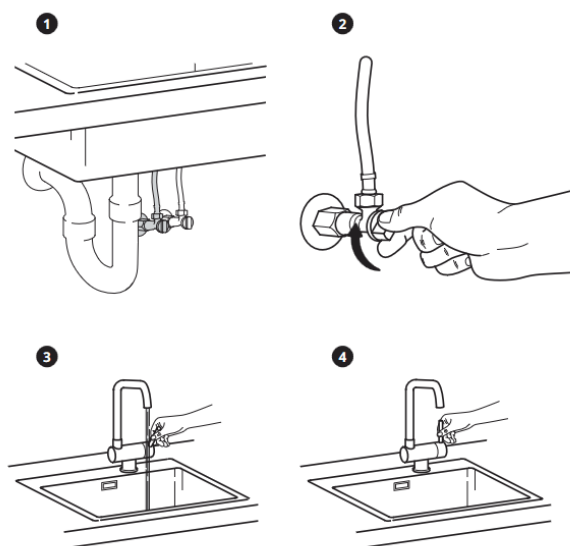



### 3. Zulaufadapter montieren

- Adapter mit Absperrventil in die Kaltwasserleitung einschrauben (T-Stück bei 1/2", Zusatzadapter bei 3/8"). Schlauch ablängen, in „Inlet“ einstecken. Überwurfmutter von Hand, dann mit dem Schraubenschlüssel nachziehen.

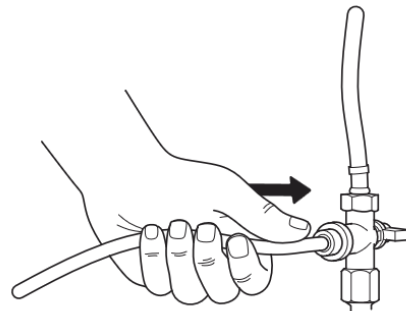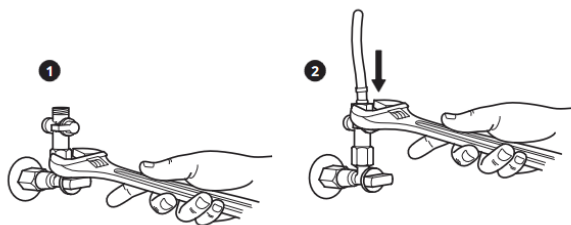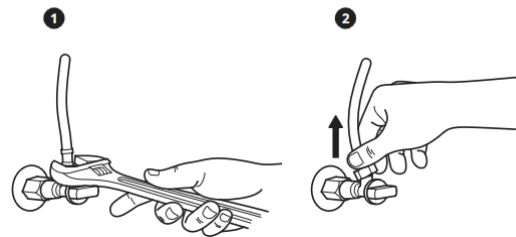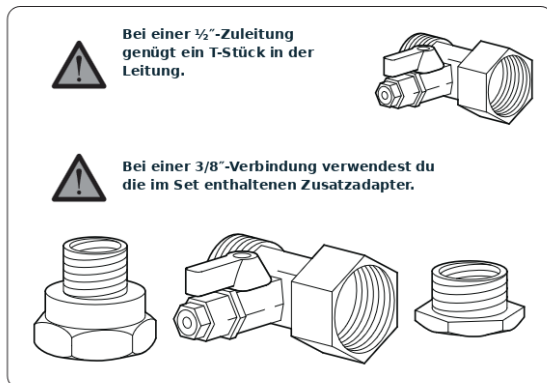


### 4. Lecksensor montieren

- Klebepads unter der Filtereinheit anbringen, Sensor aufsetzen, Schlauch zum Sensor und weiter zu „Feed“ führen, mit Clips sichern.

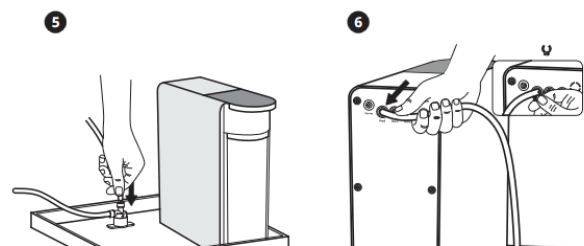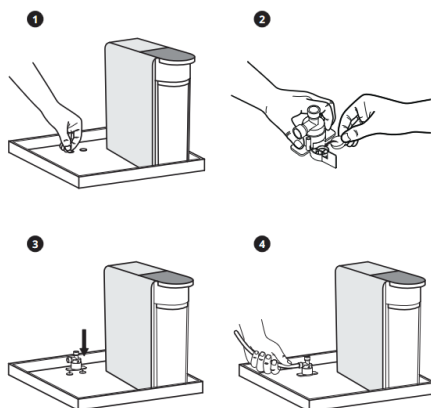


## 5. Ablaufschelle montieren

- 5-mm-Loch ins Abflussrohr bohren, Gummidichtung aufkleben, Schelle aufsetzen und verschrauben, Schlauch einstecken und zu „Waste“ führen.

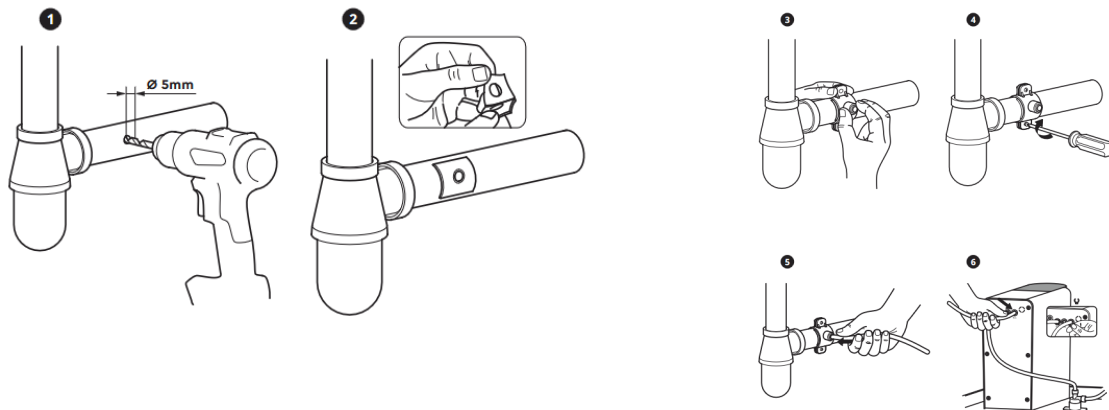

## 6. Trinkwasserhahn montieren

- 12,5-mm-Loch bohren (Keramik/Stein: 15,5 mm Hartmetallbohrer), Hahn mit Dichtungen einsetzen, Schlauch zu „Purified“ führen und mit Clip sichern.

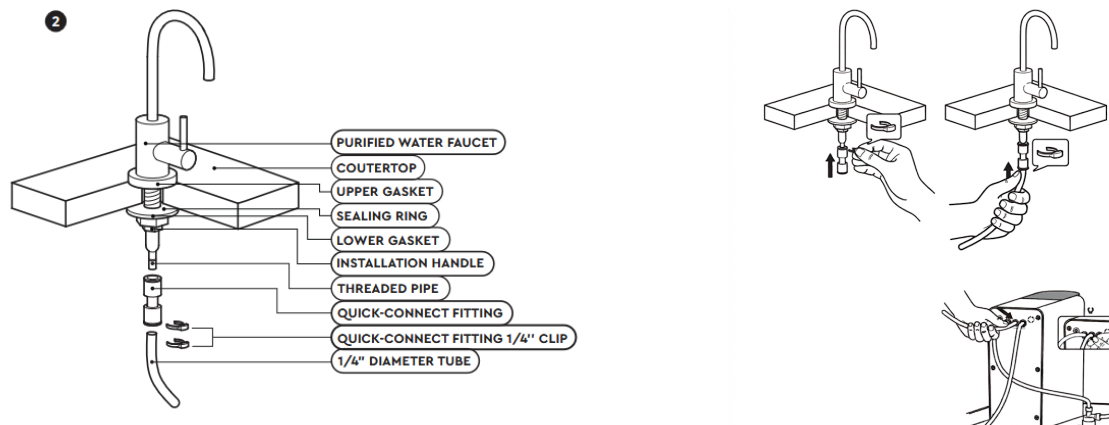

## 7. Kartusche einsetzen

- Sicherungslasche öffnen, Kartusche einschieben, Lasche schließen bis sie einrastet. Netzadapter anschließen.


## 8. Erstinbetriebnahme

- Zulaufventil und Trinkwasserhahn öffnen.
- Netzadapter einstecken – Signalton, System spült automatisch ca. 18 Sekunden.
- Hahn 10 Minuten geöffnet lassen (manuelle Spülung); alle Verbindungen mit trockenem Tuch auf Dichtheit prüfen.
- Hahn schließen, kontrollieren, dass nichts nachtropft – System ist einsatzbereit.



Hinweis: Spülwasser der Erstinbetriebnahme nicht trinken und nicht zur Lebensmittelzubereitung verwenden.

## Vollständiger Installationsaufbau

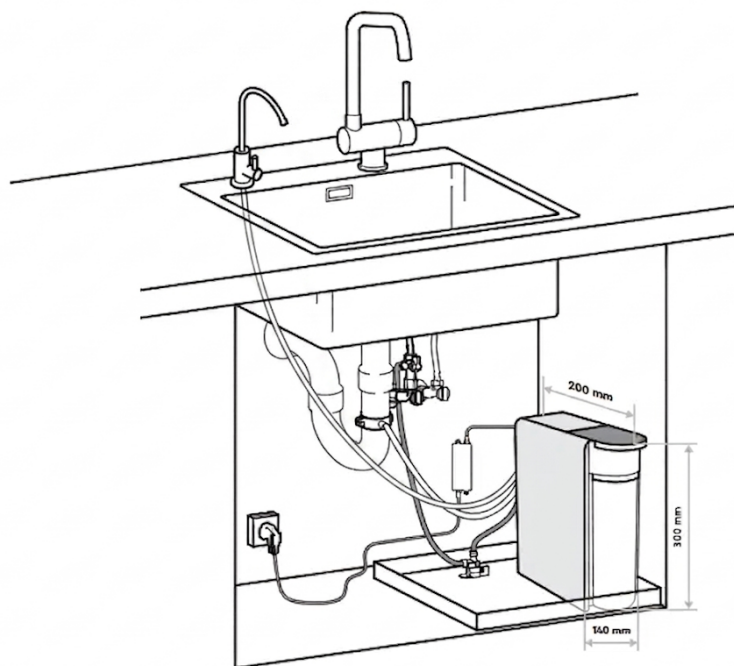

*Anschlussübersicht unter der Spüle*

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, technische Daten und Fehlerbehebung: siehe vollständige Installations- und Benutzeranleitung. Service & Ersatzkartuschen: [filtwater.de](http://filtwater.de) · [info@filtwater.de](mailto:info@filtwater.de)